

POTENCIOMETRY

P4

Potenciometry uhlíkové Ø16mm jednoduché a dvojitě

objednací název	P (40°C)	rozsah hodnot	tolerance	TK	U _{max}	úhel otáčení
	W	Ω	%	ppm / K	V	
■ P4M LIN - _	0.25	100R - 4 M7	20	1000	350	270°
■ P4M LOG - _	0.12	1K - 2 M2	20	1000	350	270°
■ P4S LIN - _	0.25	100 R - 4 M7	20	1000	350	270°
■ P4S LOG - _	0.12	1K - 2M2	20	1000	350	270°





P4M



P4S

Na skladě ECOM nejsou všechny hodnoty z uvedeného rozsahu. Skladované hodnoty sdělíme na dotaz.

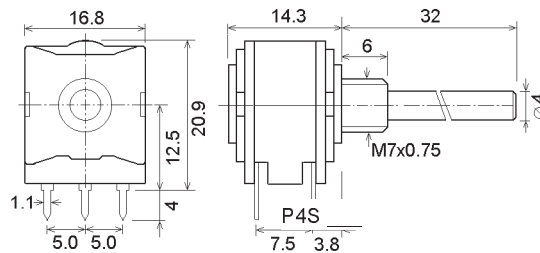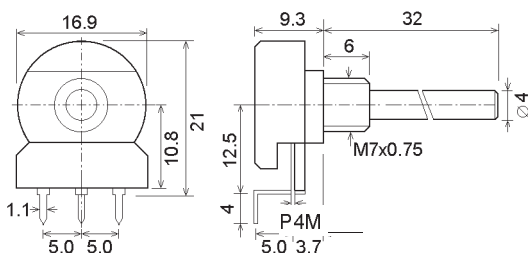

P6

Potenciometry uhlíkové Ø20mm jednoduché, jednoduché s vypínačem, dvojitě

objednací název	P (40°C)	rozsah hodnot	tolerance	TK	U _{max}	úhel otáčení
	W	Ω	%	ppm / K	V	
■ P6M LIN - _	0.4	100R - 4 M7	20	1000	500	300°
■ P6M LOG - _	0.2	1K - 2 M2	20	1000	500	300°
■ P6M LIN - _ VYP	0.4	100R - 4M7	20	1000	500	300°
■ P6M LOG - _ VYP	0.2	1K - 2M2	20	1000	500	300°
■ P6S LIN - _	0.4	100 R - 4 M7	20	1000	500	300°
■ P6S LOG - _	0.2	1K - 2M2	20	1000	500	300°



P6M





P6S



P6M __ VYP

Vypínač :
1A / 24Vdc; 0.3A / 250Vac

Na skladě ECOM nejsou všechny hodnoty z uvedeného rozsahu. Skladované hodnoty sdělíme na dotaz.

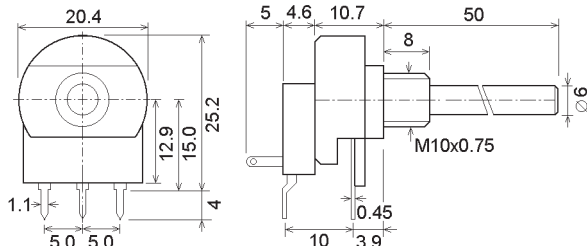

PT534

Potenciometry drátové desetiotáčkové

objednací název	obj. č.	P (40°C)	tolerance	úhel otáčení	TK
		W	%	10 otáček	ppm/K
PT 534 - 1K 0	13490	3	5	10 otáček	20
■ PT 534 - 5K 0	13496	3	5	10 otáček	20
■ PT 534 - 10K	13489	3	5	10 otáček	20

