


TANTALOVÉ KONDENZÁTORY

CT

Tantalové kondenzátory


Jmenovité napětí Un 6.3 až 50 Vdc
 Jmenovitá kapacita C 0.1μF - 680μF
 Tolerance kapacity 20%
 Pracovní teplota -55 až +85 °C

CT 10 / 10 2,5 489D



objednací název	obj.č.	pouzdro	IL (μA)	tg δ (%)
CT 4,7 / 6,3 2,5 489D		A	1.0	6
CT 6,8 / 6,3 2,5 489D	16263	A	1.0	6
CT 10 / 6,3 2,5 489D	24197	B	1.0	8
■ CT 15 / 6,3 2,5 489D	16275	B	1.4	8
CT 22 / 6,3 2,5 489D	24220	C	2.0	8
CT 33 / 6,3 2,5 489D	16282	C	3.1	8
■ CT 47 / 6,3 2,5 CA42	30676	D	4.4	8
CT 68 / 6,3 2,5 489D		D	6.4	8
CT 100 / 6,3 5 489D	24214	E	9.4	10
CT 150 / 6,3 5 489D		M	14.1	10
CT 220 / 6,3 5 489D		M	20.7	10
CT 330 / 6,3 5 489D		N	31.1	10
CT 470 / 6,3 5 489D		R	44.4	12
CT 680 / 6,3 5 489D		R	64.2	12
CT 3,3 / 10 2,5 489D	24185	A	1.0	6
■ CT 4,7 / 10 2,5 TS19	53271	A	1.0	6
CT 6,8 / 10 2,5 489D	24192	B	1.0	6
■ CT 10 / 10 2,5 CA42	16270	B	1.5	8
CT 15 / 10 2,5 489D	24199	C	2.2	8
CT 22 / 10 2,5 489D	24206	C	3.3	8
CT 33 / 10 2,5 489D	24208	D	4.9	8
■ CT 47 / 10 2,5 CA42	16283	D	7.0	8
CT 68 / 10 5 489D	24222	E	10.2	8
CT 100 / 10 5 489D	24215	M	15.0	10
CT 150 / 10 5 489D		M	22.5	10
CT 220 / 10 5 489D	24223	N	33.0	10
CT 330 / 10 5 489D		R	49.5	10
CT 2,2 / 16 2,5 489D	24180	A	1.0	6
CT 3,3 / 16 2,5 489D	24183	B	1.0	6
■ CT 4,7 / 16 2,5 CA42	16258	B	1.1	6
CT 6,8 / 16 2,5 489D	24190	C	1.6	6
■ CT 10 / 16 2,5 CA42	33325	C	2.4	8
■ CT 15 / 16 2,5 CA42	24142	D	3.6	8
■ CT 22 / 16 2,5 CA42	16278	D	5.2	8
CT 33 / 16 2,5 489D	24207	E	7.9	8
CT 47 / 16 2,5 489D	45878	F	11.2	8
CT 68 / 16 5 489D	24212	M	16.3	8
CT 100 / 16 5 489D	24213	N	24.0	10
CT 150 / 16 5 489D	16291	N	36.0	10
CT 220 / 16 5 489D		R	52.8	10

objednací název	obj.č.	pouzdro	IL (μA)	tg δ (%)
CT 1,0 / 25 2,5 489D		A	1.0	4
■ CT 1,5 / 25 2,5 CA42	16250	B	1.0	4
■ CT 2,2 / 25 2,5 CA42	16252	B	1.0	6
CT 3,3 / 25 2,5 489D	24218	C	1.2	6
■ CT 4,7 / 25 2,5 CA42	33447	C	1.7	6
CT 6,8 / 25 2,5 489D	24193	D	2.5	6
■ CT 10 / 25 2,5 CA42	16267	D	3.7	8
■ CT 15 / 25 2,5 CA42	24141	E	5.6	8
CT 22 / 25 5 489D	24205	H	8.2	8
CT 33 / 25 5 489D	24216	M	12.3	8
CT 47 / 25 5 489D	22983	M	17.6	8
CT 68 / 25 5 489D	24224	N	25.5	8
CT 0,10 / 35 2,5 489D	24172	A	1.0	4
CT 0,15 / 35 2,5 489D	24171	A	1.0	4
CT 0,22 / 35 2,5 489D	24173	A	1.0	4
CT 0,33 / 35 2,5 489D	24174	A	1.0	4
CT 0,47 / 35 2,5 489D	24175	A	1.0	4
CT 0,68 / 35 2,5 489D	24176	B	1.0	4
■ CT 1,0 / 35 2,5 CA42	16248	B	1.0	4
CT 1,5 / 35 2,5 489D	24178	C	1.0	4
■ CT 2,2 / 35 2,5 CA42	16253	C	1.1	6
CT 3,3 / 35 2,5 489D	24184	D	1.7	6
CT 4,7 / 35 2,5 489D	24189	D	2.4	6
CT 6,8 / 35 2,5 489D	24191	E	3.5	6
■ CT 10 / 35 2,5 CA42	33450	F	5.2	8
CT 15 / 35 5 489D	24202	M	7.8	8
CT 22 / 35 5 489D	24204	M	11.5	8
CT 33 / 35 5 489D	24219	N	17.3	8
CT 47 / 35 5 489D	24211	N	24.6	8
CT 0,10 / 50 2,5 489D		A	1.0	4
CT 0,15 / 50 2,5 489D		A	1.0	4
CT 0,22 / 50 2,5 489D		A	1.0	4
CT 0,33 / 50 2,5 489D		B	1.0	4
CT 0,47 / 50 2,5 489D	44527	B	1.0	4
CT 0,68 / 50 2,5 489D		C	1.0	4
■ CT 1,0 / 50 2,5 CA42	47928	D	1.0	4
CT 1,5 / 50 2,5 489D		E	1.1	4
■ CT 2,2 / 50 2,5 CA42	42543	F	1.6	6
CT 3,3 / 50 2,5 489D		F	2.4	6
CT 4,7 / 50 5 489D		H	3.5	6
CT 6,8 / 50 5 489D		N	5.1	6
CT 10 / 50 5 489D		N	7.5	8
CT 15 / 50 5 489D		N	11.2	8
CT 22 / 50 5 489D		N	16.5	8



pouzdro	D (mm)	H (mm)
A	3.7	7.0
B	4.0	7.5
C	4.5	8.0
D	5.0	9.0
E	5.5	10.0
F	6.0	11.0
H	6.5	12.0
M	10.0	14.5
N	11.0	16.0
R	12.0	19.0

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

TANTALOVÉ KONDENZÁTORY SMD

CTSMD

Tantalové kondenzátory SMD

Jmenovité napětí U_n 6.3 až 50 Vdc
 Jmenovitá kapacita C 0.1 μ F - 150 μ F
 Tolerance kapacity 20%, 10%
 Pracovní teplota -55 až +85 °C




CTSMD 1,5 / 10 A 10% 293D

kapacita C (μ F) ————— typ
 jmenovité napětí U_{dc} (V) ————— tolerance (20% se neuvádí)
 rozměr

objednací název	obj.č.	IL (μ A)	tg δ (%)	R25 (Ω)
CTSMD 2,2 / 6,3 A 10% 293D	36144	0.5	6	7.6
CTSMD 3,3 / 6,3 A 10% 293D		0.5	6	6.3
CTSMD 4,7 / 6,3 A 10% 293D		0.5	6	5.5
CTSMD 6,8 / 6,3 A 10% 293D		0.5	6	5.0
CTSMD 6,8 / 6,3 B 10% 293D		0.5	6	3.4
CTSMD 10 / 6,3 B 10% 293D	34603	0.6	6	2.9
CTSMD 15 / 6,3 B 10% 293D		0.9	6	2.5
CTSMD 15 / 6,3 C 10% 293D		0.9	6	1.8
■ CTSMD 22 / 6,3 A CA45	51241	1.3	6	3.5
CTSMD 22 / 6,3 C 293D	48529	1.3	6	1.8
■ CTSMD 33 / 6,3 C 10% 293D	37508	2.0	6	1.5
■ CTSMD 47 / 6,3 B CA45	46255	2.8	6	3.5
■ CTSMD 47 / 6,3 C CA45	37727	2.8	6	1.6
CTSMD 47 / 6,3 D 10% 293D	37919	2.8	6	0.8
CTSMD 68 / 6,3 D 10% 293D		4.1	6	0.7
■ CTSMD 100 / 6,3 D 10% 293D	37416	6.0	6	0.7
CTSMD 150 / 6,3 E 10% 293D		9.0	8	0.5
■ CTSMD 220 / 6,3 D 10% 293D	48867		8	0.4
CTSMD 1,5 / 10 A 10% 293D	33448	0.5	6	8.0
CTSMD 2,2 / 10 A 10% 293D	36159	0.5	6	6.3
CTSMD 3,3 / 10 A 10% 293D		0.5	6	5.5
CTSMD 3,3 / 10 B 10% 293D	50894	0.5	6	
■ CTSMD 4,7 / 10 A SCS	55819	0.5	6	5.0
■ CTSMD 4,7 / 10 B CA45	16335	0.5	6	3.5
■ CTSMD 6,8 / 10 B CA45	39981	0.7	6	3.5
■ CTSMD 10 / 10 A 10% CA45	38898	1.0	6	3.5
CTSMD 10 / 10 B 10% 293D	38416	1.0	6	2.5
CTSMD 10 / 10 C 10% 293D	35642	1.0	6	1.8
CTSMD 15 / 10 C 10% 293D		1.5	6	1.8
CTSMD 22 / 10 C 10% 293D	42239	2.2	6	1.5
■ CTSMD 33 / 10 B CA45	51441	3.3	6	3.5
■ CTSMD 33 / 10 C CA45	39595	3.3	6	1.8
CTSMD 33 / 10 D 10% 293D	36063	3.3	6	0.8
■ CTSMD 47 / 10 C 10% 293D	47939	4.7	6	0.7
CTSMD 47 / 10 D 10% 293D	35763	4.7	6	0.7
CTSMD 68 / 10 D 10% 293D		6.8	6	0.7
■ CTSMD 100 / 10 C CA45	46039	10	8	0.9
CTSMD 100 / 10 D SCS	39612	10	8	0.7
■ CTSMD 220 / 10 D CA45	49932		8	
■ CTSMD 1,0 / 16 A 10% 293D	32634	0.5	4	9.3
CTSMD 1,5 / 16 A 10% 293D	34661	0.5	6	6.7
■ CTSMD 2,2 / 16 A 10% 293D	35765	0.5	6	5.9
■ CTSMD 2,2 / 16 B CA45	02261	0.5	6	4.6
■ CTSMD 3,3 / 16 A CA45	30148	0.5	6	6.0
CTSMD 3,3 / 16 B 10% 293D	35767	0.5	6	3.5
■ CTSMD 4,7 / 16 A CA45	37949	0.8	6	6.0
■ CTSMD 4,7 / 16 B 10% 293D	35768	0.8	6	2.9
CTSMD 6,8 / 16 B 10% 293D		1.1	6	2.5
CTSMD 6,8 / 16 C 10% 293D		1.1	6	1.9
■ CTSMD 10 / 16 A CA45	42323	1.6	6	6.0
■ CTSMD 10 / 16 B CA45	36617	1.6	6	3.5
■ CTSMD 10 / 16 C CA45	39931	1.6	6	1.8
■ CTSMD 15 / 16 C CA45	16357	2.4	6	1.5
CTSMD 22 / 16 B 10% 293D	45437	3.5	6	1.9
CTSMD 22 / 16 D 10% 293D	36777	3.5	6	0.8
■ CTSMD 33 / 16 C CA45	41022	5.3	6	1.6
CTSMD 33 / 16 D 10% 293D	35764	5.3	6	0.7
■ CTSMD 47 / 16 C CA45	02626	7.5	6	1.6
CTSMD 47 / 16 D 10% 293D	35645	7.5	6	0.7
■ CTSMD 68 / 16 D SCS	51341	10.9	8	0.8
■ CTSMD 100 / 16 D CA45	39591	16.0	8	0.8

objednací název	obj.č.	IL (μ A)	tg δ (%)	R25 (Ω)
CTSMD 0,68 / 20 A 10% 293D		0.5	4	10
CTSMD 1,0 / 20 A 10% 293D	36756	0.5	4	8.4
CTSMD 1,5 / 20 A 10% 293D		0.5	6	6.3
■ CTSMD 2,2 / 20 A CA45	40822	0.5	6	6.0
■ CTSMD 2,2 / 20 B CA45	16321	0.5	6	3.5
CTSMD 3,3 / 20 B 10% 293D	36064	0.7	6	3.0
■ CTSMD 4,7 / 20 B CA45	34759	0.9	6	3.5
CTSMD 4,7 / 20 C 10% 293D	36160	0.9	6	2.3
■ CTSMD 6,8 / 20 C CA45	16344	1.4	6	1.9
■ CTSMD 10 / 20 B CA45	40824	2.0	6	3.5
CTSMD 10 / 20 C 10% 293D	30741	2.0	6	1.7
CTSMD 15 / 20 B 10% 293D	49545	3.0	6	2.3
CTSMD 15 / 20 D 10% 293D	46709	3.0	6	0.9
■ CTSMD 22 / 20 C CA45	46238	4.4	6	1.8
CTSMD 22 / 20 D 10% 293D	35644	4.4	6	0.7
■ CTSMD 33 / 20 C CA45	13120	6.6	6	1.8
■ CTSMD 33 / 20 D SCS	50162	6.6	8	0.8
■ CTSMD 47 / 20 D 10% 293D	51800	9.4	6	0.7
CTSMD 0,47 / 25 A 10% 293D		0.5	4	12
CTSMD 0,68 / 25 A 10% 293D	52805	0.5	4	8.4
CTSMD 1,0 / 25 A 10% 293D	38404	0.5	4	7.6
CTSMD 1,0 / 25 B 10% 293D		0.5	5	5.0
CTSMD 1,5 / 25 B 10% 293D	46445	0.5	6	4.6
■ CTSMD 2,2 / 25 B CA45	44503	0.6	6	4.5
■ CTSMD 3,3 / 25 B CA45	16330	0.8	6	4.5
CTSMD 3,3 / 25 C 10% 293D		0.8	6	2.3
CTSMD 4,7 / 25 C 10% 293D	41180	1.2	6	2.0
■ CTSMD 6,8 / 25 B CA45	51495	1.7	6	3.5
CTSMD 6,8 / 25 C 10% 293D		1.7	6	1.7
■ CTSMD 10 / 25 C CA45	41248	2.5	6	1.5
CTSMD 10 / 25 D 10% 293D	36302	2.5	6	1.0
■ CTSMD 15 / 25 D SCS	55091	3.7	8	1.0
■ CTSMD 22 / 25 D CA45	41177	6.0	6	0.8
■ CTSMD 33 / 25 D CA45	50910	8.3	6	0.7
CTSMD 0,10 / 35 A 10% 293D		0.5	4	20
CTSMD 0,15 / 35 A 10% 293D		0.5	4	18
CTSMD 0,22 / 35 A 10% 293D	36776	0.5	4	15
CTSMD 0,33 / 35 A 10% 293D		0.5	4	13
CTSMD 0,47 / 35 A 293D	53679	0.5	4	10
CTSMD 0,47 / 35 B 10% 293D		0.5	4	8
CTSMD 0,68 / 35 B 10% 293D		0.5	4	6.5
■ CTSMD 1,0 / 35 A CA45	42535	0.5	4	5.0
■ CTSMD 1,0 / 35 B CA45	16316	0.5	4	
CTSMD 1,5 / 35 C 10% 293D		0.5	6	3.8
■ CTSMD 2,2 / 35 B CA45	12532	0.8	6	
CTSMD 2,2 / 35 C 10% 293D	37976	0.8	6	2.9
■ CTSMD 3,3 / 35 C 10% 293D	34662	1.2	6	2.1
CTSMD 4,7 / 35 B 10% 293D	44284	1.6	6	
■ CTSMD 4,7 / 35 C CA45	34767	1.6	6	1.9
CTSMD 4,7 / 35 D 10% 293D	34789	1.6	6	1.3
CTSMD 6,8 / 35 D 10% 293D		2.4	6	1.1
■ CTSMD 10 / 35 C SCS	51421	3.5	8	1.6
■ CTSMD 10 / 35 D SCS	55089	3.5	8	1.0
■ CTSMD 22 / 35 D SCS	51459	7.7	8	0.9
CTSMD 0,10 / 50 A 10% 293D		0.5	4	19
CTSMD 0,15 / 50 B 10% 293D		0.5	4	14
CTSMD 0,22 / 50 B 10% 293D		0.5	4	12
CTSMD 0,33 / 50 B 10% 293D		0.5	4	10
CTSMD 0,47 / 50 B 10% 293D		0.5	4	8.4
CTSMD 0,47 / 50 C 10% 293D		0.5	4	6.7
CTSMD 0,68 / 50 C 10% 293D		0.5	4	5.9
■ CTSMD 1,0 / 50 B 10% 293D	49546	0.5	4	6.7
■ CTSMD 1,0 / 50 C 10% 293D	38071	0.5	4	4.6
CTSMD 2,2 / 50 D 10% 293D		1.1	6	2.1
CTSMD 3,3 / 50 D 10% 293D	51928	1.7	6	1.7
CTSMD 4,7 / 50 D 293D	38072	2.4	6	1.2
■ CTSMD 6,8 / 50 D 10% CA45	16346	3.4	6	0.9

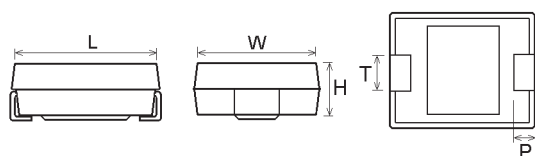

pouzdro		L	W	H	P	T
A	1206	3.2	1.6	1.6	0.8	1.2
B	1411	3.5	2.8	1.9	0.8	2.2
C	2412	6.0	3.2	2.5	1.3	2.2
D	2817	7.3	4.3	2.8	1.3	2.4
E	2817H	7.3	4.3	4.0	1.3	2.4

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na požádání