
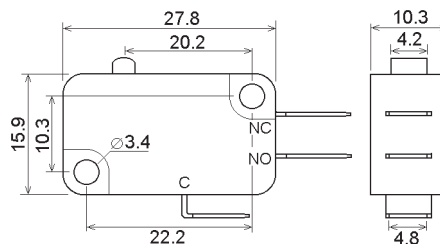



VP- VM5

Mikrospínače, 250V, 5A

Jmenovitá napětí 250V ac
 Jmenovitý proud 5A ac
 Životnost 100 000 cyklů
 Pracovní teplota -25°C až 80°C




objednávací název	obj.č.	póly	funkce
VP -VM5 00N - 110G	10742	1	přepínač
VP -VM5 01N - 160G	10743	1	přepínač
VP -VM5 02N - 70G	10744	1	přepínač
VP -VM5 05N - 160G	10745	1	přepínač

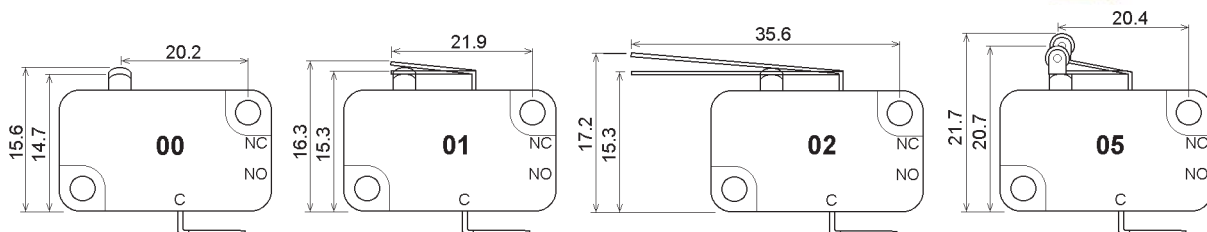

VP- SM5

Mikrospínače, 250V, 5A

Jmenovitá napětí 250V ac
 Jmenovitý proud 5A ac
 Životnost 10 000 cyklů
 Pracovní teplota -25°C až 80°C



VP - SM 5 02 N - 38G

řada VM
 CM proud (A)
 tvar páčky
 síla na sepnutí
 tvar vývodu

objednávací název	obj.č.	póly	funkce
VP -SM5 00N - 115G	10746	1	přepínač
VP -SM5 01N - 30G	10747	1	přepínač
VP -SM5 02N - 38G	10748	1	přepínač
VP -SM5 04N - 40G	10749	1	přepínač
VP -SM5 05N - 45G	10750	1	přepínač

