

ARCOLECTRIC - ISO 9002

Spínače kolébkové

VP - H 86 00 V B CRN/CRN 0/1


tvar vývodů
H 4.8x0.8
C 6.3x0.8
T pájecí oko
 řada
 schema kontaktů (viz.tabulka)
 tvar hmatníku
V kolébka
A kolébka nebo indikátor
X dvoubarevná kolébka
P kolébka s kruhovým indikátorem
 potisk hmatníku
 barva hmatníku nebo indikátoru
 barva těla vypínače
BIL bílá
CRN černá
CRV červená
ORA oranžová
ZEL zelená
 tvar rámečku
B oblé rohy
L ostré rohy

Jednópolové		Dvoupólové		Funkce
Kód	Schema	Kód	Schema	
00		50		spínač / vypínač, aretace obou poloh
01		51		spínač, aretace v poloze vypnuto
03		53		spínač / vypínač, aretace obou poloh prosvětlený hmatník
10		60		přepínač, aretace obou poloh
20		70		přepínač tři polohy, střední vypnuto aretace všech poloh
30		80		světelný indikátor

VP-C15

Miniaturní vypínače a přepínače 250V, 16A, 1pólové a 2pólové

Jmenovité napětí 250Vac
Jmenovitý proud 16Aac
Proudový náraz 36A podle EN 61058-1
Životnost 10 000 cyklů
Pracovní teplota 0°C až 85 °C
Krytí IP 40




VP - C 1510 AB VP - C 1553 AB VP - C 1553 AB VP - C 1570 AB
 CRN/ CRN 0 / I CRN/ ZEL 0 / I CRN/ CRV 0 / I CRN/ CRN

objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - C 15 10 AB CRN/CRN 0/ I	49574	1	přepínač, 2 polohy
VP - C 15 53 AB CRN/CRV 0/ I	30045	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - C 15 53 AB CRN/ZEL 0/ I	31803	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - C 15 70 AB CRN/CRN	48527	2	přepínač, 3 polohy

VP-C13







Miniaturní vypínače 250V, 16A, 1 a 2pólové pro velký proudový náraz

Jmenovité napětí 250Vac
Jmenovitý proud 16Aac
Proudový náraz 150A podle EN 61058-1
Životnost 50 000 cyklů
Pracovní teplota 0°C až 85 °C
Krytí IP 40



VP - C 13 00 AB VP - C 13 00 XB VP - C 13 50 AB
 CRN/ CRN 0 / I CRN/ CRN,CRV CRN/ CRN 0 / I

objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - C 13 00 AB CRN/CRN 0/ I	32682	1	vypínač
VP - C 13 00 XB CRN/CRN,CRV	44010	1	vypínač
VP - C 13 50 AB CRN/CRN 0/ I	30046	2	vypínač



VP- C04


Světelné indikátory s doutnavkou 250V v pouzdech vypínačů VP-C15

Jmenovité napětí
Pracovní teplota
Krytí

250Vac
0°C až 85 °C
IP 40



objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - C 04 30 AB CRN/CRV	30041	1	indikátor červený
VP - C 04 30 AB CRN/ORA	30039	1	indikátor oranžový
VP - C 04 30 AB CRN/ZEL	30040	1	indikátor zelený

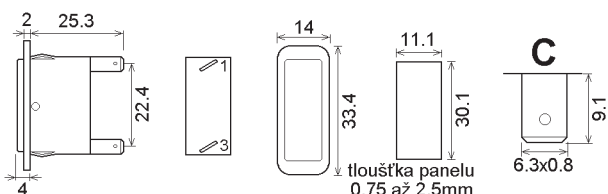

VP- C 04 30 AB
CRN/ CRV

VP- C 04 30 AB
CRN/ ORA


VP- C 04 30 AB
CRN/ ZEL

VP- C55

Miniaturní vypínače 250V, 16A, 1 pólové s podsvíceným hmatníkem

Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Proudový náraz
Životnost
Pracovní teplota
Krytí

250V ac
16A ac
36A podle EN 61058-1
10 000 cyklů
0°C až 85 °C
IP 40



objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - C 55 03 AB CRN/CRV	20790	1	vypínač
VP - C 55 03 AB CRN/ZEL	43826	1	vypínač
VP - C 55 03 PB BIL/BIL, ZEL	44012	1	vypínač
VP - C 55 03 PB CRN/CRN, CRV	44011	1	vypínač
VP - C 55 03 A / 55 03 AB CRN/CRV	44013	2 x 1	sestava dvou vypínačů
VP - C 55 03 A / 55 03 AL BIL/ZEL/ORA	44014	2 x 1	sestava dvou vypínačů



VP- C 55 03 AB
CRN/ ZEL

VP- C 55 03 AB
CRN/ CRV


VP- C 55 03 PB
CRN/ CRN,CRV

VP- C 5503 PB
BIL/ BIL,ZEL



VP- C 55 03 A / 55 03 AB
CRN/ CRV

VP- C 55 03 A / 55 03 AB
BIL/ ZEL/ ORA

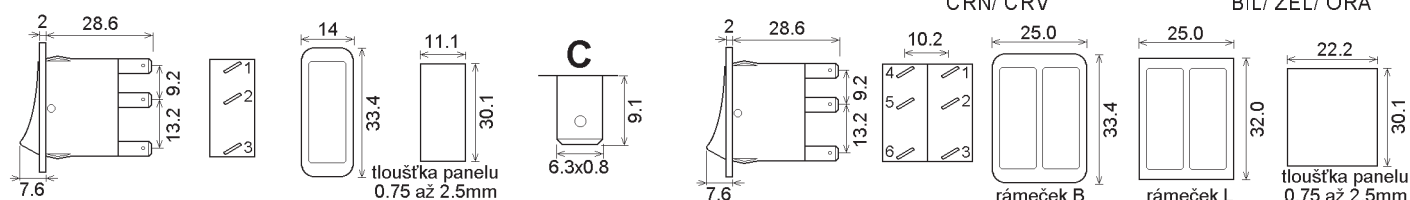


VP- C60

Miniaturní vypínače 250V, 16A, 2 pólové vodotěsné

Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Proudový náraz
Krytí

250V ac
16A ac
150A podle EN 61058-1
IP 44



objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - C 60 50 AL CRN/CRN 0 / I	50709	2	vypínač
VP - C 60 51 AL CRN/CRN	50710	2	spínač, aretace v poloze vypnuto
VP - C 60 53 AL CRN/ZEL 0 / I	50711	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - C 60 53 AL CRN/CRV 0 / I	50712	2	vypínač, prosvětlený hmatník




VP- C 60 50 AL
CRN/ CRN 0 / I

VP- C 60 51 AL
CRN/ CRN



VP- C 60 53 AL
CRN/ CRV 0 / I



VP- C 60 53 AL
CRN/ ZEL 0 / I

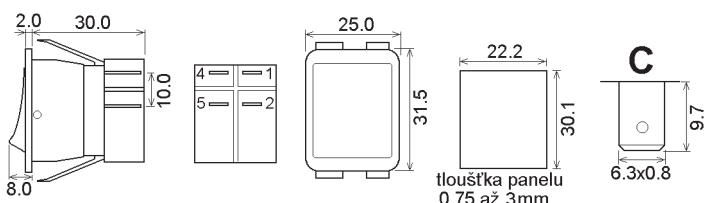


VP- H86

Miniaturní vypínače a přepínače 250V, 10A, 1pólové a 2pólové

Jmenovité napětí 250Vac
Jmenovitý proud 10Aac (8600,8620,8650)
 6Aac (8601,8610,8651,8653,8660)
Proudový náraz 25A podle EN 61058-1
Životnost 10 000 cyklů
Pracovní teplota 0°C až 90 °C
Krytí IP 40

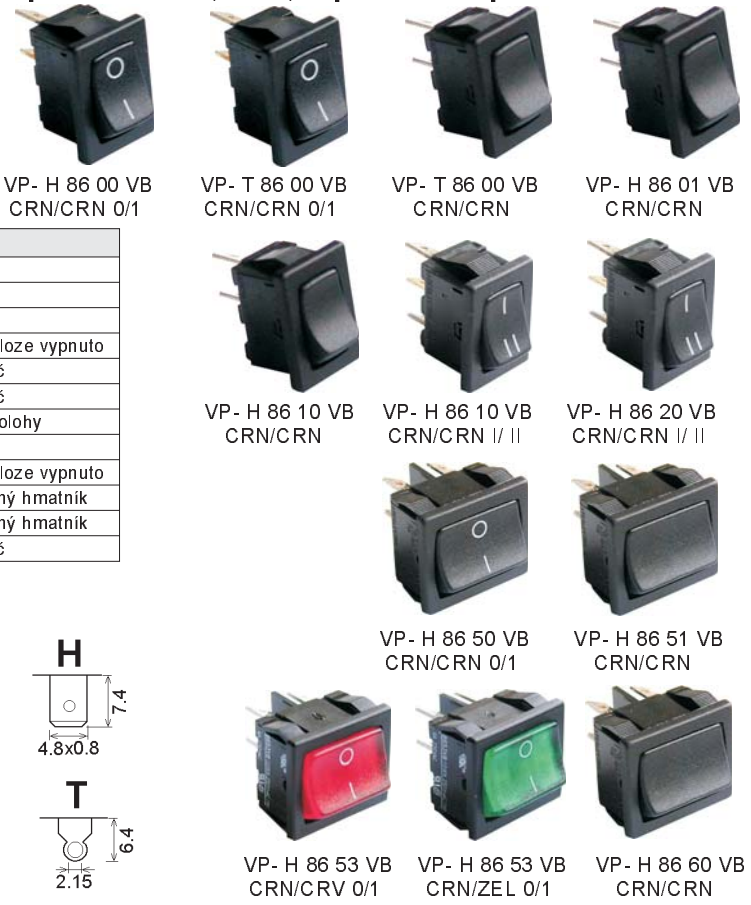

objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - H 86 00 VB CRN/CRN 0 / I	16741	1	vypínač
VP - T 86 00 VB CRN/CRN 0 / I	37997	1	vypínač
VP - T 86 00 VB CRN/CRN	38399	1	vypínač
VP - H 86 01 VB CRN/CRN	30031	1	spínač, aretace v poloze vypnuto
VP - H 86 10 VB CRN/CRN	30032	1	přepínač
VP - H 86 10 VB CRN/CRN I / II	38419	1	přepínač
VP - H 86 20 VB CRN/CRN I / II	34500	1	přepínač, 3polohy
VP - H 86 50 VB CRN/CRN 0 / I	30033	2	vypínač
VP - H 86 51 VB CRN/CRN	30034	2	spínač, aretace v poloze vypnuto
VP - H 86 53 VB CRN/CRV 0 / I	44020	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - H 86 53 VB CRN/ZEL 0 / I	36213	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - H 86 60 VB CRN/CRN	30035	2	přepínač

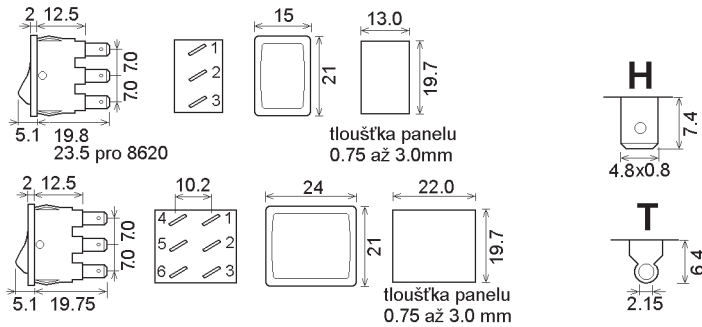


VP- H85

Miniaturní vypínače 250V, 10A , 1pólové a 2pólové, indikátory

Jmenovité napětí 250Vac
Jmenovitý proud 10Aac
Proudový náraz 85A podle EN 61058-1
Životnost 10 000 cyklů
Pracovní teplota 0°C až 100°C
Krytí IP 40




objednací název	obj.č.	póly	funkce
VP - H 85 00 VB CRN/CRN 0 / I	43979	1	vypínač
VP - H 85 00 XB CRN/CRN,CRV 0 / I	44018	1	vypínač
VP - H 85 50 VB CRN/CRN 0 / I	44017	2	vypínač
VP - H 85 53 VB CRN/CRV 0 / I	33802	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - H 85 53 VB BIL/CRV	44019	2	vypínač, prosvětlený hmatník
VP - H 85 80 AB CRN/CRV	30036	1	indikátor červený
VP - H 85 80 AB CRN/ORO	30038	1	indikátor oranžový
VP - H 85 80 AB CRN/ZEL	30037	1	indikátor zelený

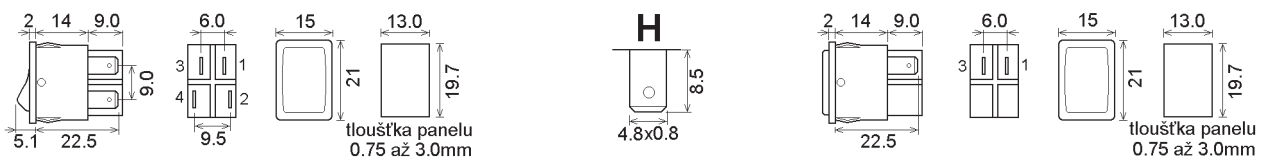

VP- T88

Miniaturní vypínače 250V, 10A , 1pólové


Jmenovité napětí	250Vac
Jmenovitý proud	10Aac
Proudový náraz	75A podle EN 61058-1
Životnost	10 000 cyklů
Pracovní teplota	0°C až 100°C
Krytí	IP 40



objednávací název	obj.č.	póly	funkce
VP - T 88 00 VA CRN/CRN 0 / I	44021	1	vypínač




VP- T 88 00 VA
CRN/ CRN 0 / I

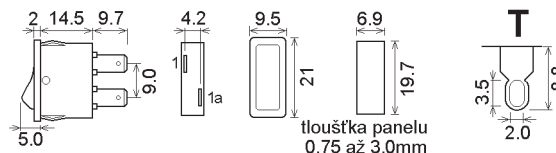

VP- R13

Miniaturní vypínače 250V, 6A, 1 pólové s kruhovým hmatníkem

Jmenovité napětí	250V ac
Jmenovitý proud	6A ac
Pracovní teplota	0°C až 85 °C
Krytí	IP 40




objednávací název	obj.č.	póly	funkce
VP -R 13 112A CRN/CRN 0 / I	44022	1	vypínač
VP -R 13 112B CRN/ZEL	50704	1	vypínač, prosvětlený hmatník
VP -R 13 112B CRN/CRV	50705	1	vypínač, prosvětlený hmatník
VP -R 13 112D CRN/CRN I / 0 / II	50706	1	přepínač, 3polohy



VP- R 13 112 A
CRN/ CRN 0 / I

VP- R 13 112 D
CRN/ CRN I / 0 / II

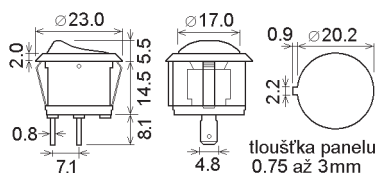

VP- R 13 112 B
CRN/ CRV




VP- R 13 112 B
CRN/ ZEL

VP- H83

Miniaturní spínače tlačítkové 250V, 16A, 2 pólové

Jmenovité napětí	250V ac
Jmenovitý proud	16A ac
Pracovní teplota	0°C až 85 °C
Krytí	IP 40



objednávací název	obj.č.	póly	funkce
VP -H 83 50 AB CRN/CRN	50707	2	vypínač
VP -H 83 51 AB CRN/CRN	50708	2	spínač, aretace v poloze vypnuto



VP- H 83 50 AB
CRN/ CRN

VP- H 83 51 AB
CRN/ CRN

