



Weco®

- do PCB
- nasúvacie
- Svorkovnice: - polyamid RM 8, 10mm
- so skrútkou
- vývodové na faston
- SMD

Séria 900-S..

RM 5; 7,5; 10mm
materiál: polyamid, UL94V-2
faston: 2,8; 4,8; 6,3
250 - 630V; 6 -16A



Séria 300

RM 8; 10; 11,5; 14 mm
skrútky: M2,6 - M5
250 -750V; 17,5 - 76A
materiál: polyamid, UL94V-0, V-2



Séria 400 (-LF)

pre fastony 2,8; 4,8; 6,3
250 -500V; 6 - 25A vgl. DIN46 249
materiál: polyamid, UL94V-2



Séria 324-STF-samec, samica

RM 11,5mm
počet polí: 2-12
250 V; 25A
materiál: polyamid, UL94V-2



Switchcraft®

- audio konektory
- priemyselné konektory
- prepínače
- audio panely





En3™ - vodotesné konektory IP67

testované: 600VRMS
prúd : 3.0 A - 13.0 A podľa počtu pinov
izolačný odpor: 100MΩ min. pri 77°F
počet pinov: 2-18
kontakty: poniklovaná Cu zliatina
materiál: IP66/IP68, ULV-0
-40°C ~ +65°C

Samtec

- signálne, vysoko rýchlostné konektory
- micro konektory
- Rugged konektory

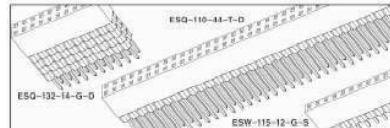

Schurter

- konektory audio, DC, DIN, datové, signálne
- prístrojové zásuvky a zástrčky, ističe
- klávesnice
- voliče napätia s filterami



Typ 5110 - vstupný filter, na panel

125/250VAC; 50/60Hz
testované: 1,7kVDC (L-N), 2,7kVDC (L/N-PE)
prúd : 1-10A
materiál: IP40, UL94 V-0
-25°C + 85°C



Schaffner

- EMC filtre
- RFI cievky



Typ RN - prúdovo-kompenzačné cievky do plošných spojov

nomín. prúd: 0,3 - 10A
indukčnosť: 0,7 -100mH
frekvencia:100 kHz - 3MHz



- senzory :prúdové
- napät'ové
- geometrické
- tlakové a pod.

